

Vstavaný farebný dotykový displej




Jednotka Flair 325 prichádza s novými možnosťami ovládania: bezdrôtové RF ovládanie je štandardnou výbavou zariadení, vďaka ktorému je možné pripojiť rôzne druhy snímačov kvality ovzdušia a radiace prvky. Dvojzónová regulácia je ďalšou možnosťou ovládania jednotky, kde sa pomocou trojcestného ventilu rozdelí dom na dve zóny. Riadenie jednotky je možné cez programovateľný ovládač Brink Air Control a novinkou je ovládanie cez vstavaný displej zariadenia.

Farebný dotykový displej je intuitívne koncipovaný.

Usporiadanie displeja

Pre uľahčenie orientácie je displej rozdelený do šiestich zón, v každej sa môže zobraziť viacero symbolov.

- 1 = Navigačná zóna
- 2 = Oznamovacia zóna
- 3 = Zóna obsahujúca základné informácie o chode jednotky
- 5 = Čas
- 6 = Dátum

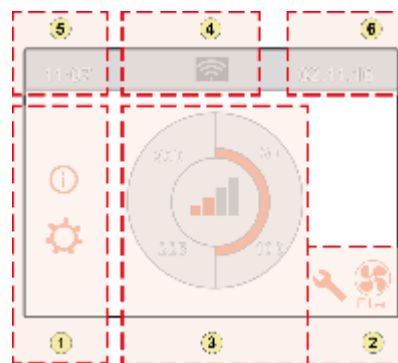

Hlavná plocha

- 1 = Čas
- 2 = Stav signálu (zobrazí sa, iba ak je k dispozícii)
- 3 = Dátum
- 4 = Stav ventilátora; zafarbená časť na červeno predstavuje nastavený prietok vetilácie. V tomto prípade je prietok vzduchu nastavený na 100 m³/h
- 5 = Typ ovládania
- 6 = Správa "Filter" (zobrazí sa, iba ak je aktívna)*
- 7 = Poruchy (zobrazí sa, iba ak sú aktívna)*
- 8 = Nastavenia
- 9 = Informácie

Stlačením jedného zo štyroch segmentov na hlavnej ploche je možné rýchlo a jednoducho zmeniť aktuálny vetrací výkon.

