

BRINK



FLAIR 450 / 600

Vyšší prietok

Extrémne tichý chod

Vynikajúca účinnosť



VIAC VZDUCHU

Portfólio Brinku doteraz zahŕňalo jednotky pre malé a stredne veľké projekty. S Flair 600 rozširujeme naše možnosti i pre väčšie projekty s potrebou výmeny vzduchu až 600 m³/h.





MENEJ HLUKU

V posledných rokoch sa zvýšili nároky na nízku hladinu hluku vo vetracích systémoch. S Flair 450 a 600 ponúkame mimoriadne tiché riešenie.





ŠIROKÉ PORTFÓLIO

Brink rozširuje úspešnú sériu Flair o dve väčšie jednotky s väčším objemom vzduchu a tichým chodom.

Kompaktné rozmery, štyri rôzne varianty:


- Flair 450 L
- Flair 450 R
- Flair 600 L
- Flair 600 R









TÁ SPRÁVNÁ JEDNOTKA PRE KAŽDÝ PROJEKT

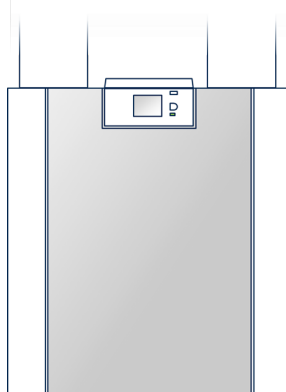

Flair 225

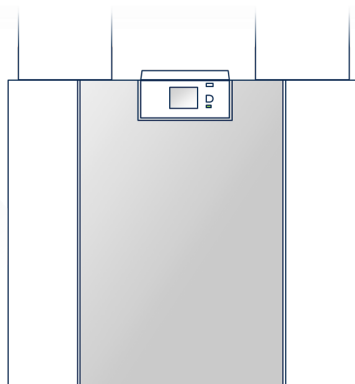

Flair 325
Flair 400

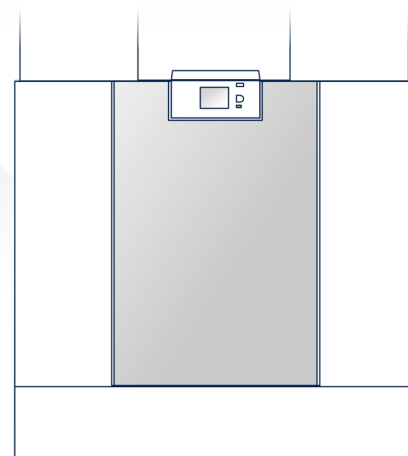

Flair 450
Flair 600



- Nezameniteľný dizajn Flair
- Špičkový výkon
- Mimoriadne tichý chod vďaka optimalizácii prúdenia vzduchu a zabudovanému vnútornému odhlučňovaciemu prvku
- Široká ponuka zariadení v ľavostrannom a pravostrannom prevedení



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

	Flair 450	Flair 600
Vzduchový výkon (max)	450 m ³ /h	600 m ³ /h
SPI (EN-13141-7:2021)	0,20 W/m ³ /h	0,25 W/m ³ /h
Thermal efficiency (EN-13141-7:2021)	92%	92%
Casing radiation (according to ErP)	47 dB(A)	53 dB(A)
Účinnosť PHI ¹	92%	90%
Prípojovacie potrubie	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Rozmery V x Š x H	800 x 850 x 661 mm	800 x 850 x 661 mm


Technical specifications apply only to original Brink filters

1) PHI = Passive House Institute







ROZMERY

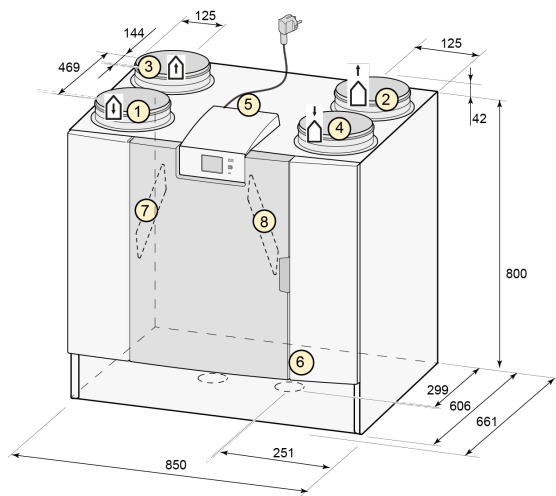

Lavostranná jednotka

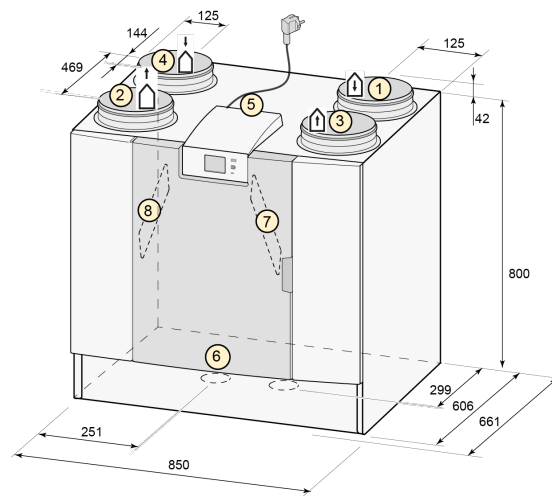

Pravostranná jednotka



MOŽNOSTI PRIPOJENIA

Štandard


- 4-polohový prepínač s indikátorom filtra
- Programovateľný ovládač Touch Control **NOVINKA**
- Programovateľný ovládač Air Control
- Booster
- eBus CO₂ senzor
- Vlhkostný senzor
- Wireless sensors and switches*
- Externý predhrievač a dohrievač
- Servisný nástroj Brink Service Tool

S rozšírenou verziou PLUS


- Brink Home WLAN/LAN (Online Portal + App)
- 0-10V vstupy a výstupy
- Spínacie kontakty
- Riadenie externého výmenníka




ISO COARSE

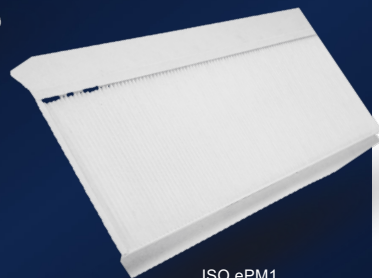

ISO ePM1

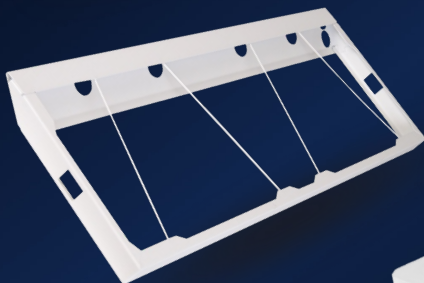

FILTER FRAME

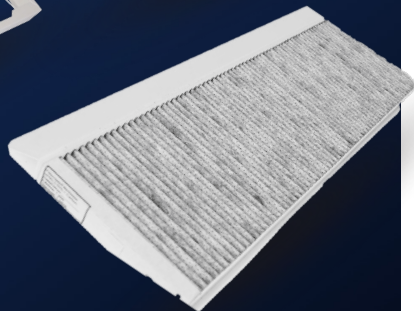

ISO ePM 2.5 + UHLÍKOVÝ FILTER

ORIGINÁLNE FILTRE BRINK



**HRUBÝ
PRACH**



PEL



**SPÓRY
PLESNÍ**



**JEMNÝ
PRACH**



PACH

ISO COARSE
Prachový
filter

•

ISO ePM1
peľový filter

•

•

•

•

**ISO ePM2.5 +
uhlíkový filter**

•

•

•



CERTIFIKÁTY



bre



BRINK

Air for life